



Technische Daten

HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

Multikabel VA52

Art.-Nr.: 6075

Adresse
Am Greilling 25
61200 Wölfersheim


Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr:
DE238323510

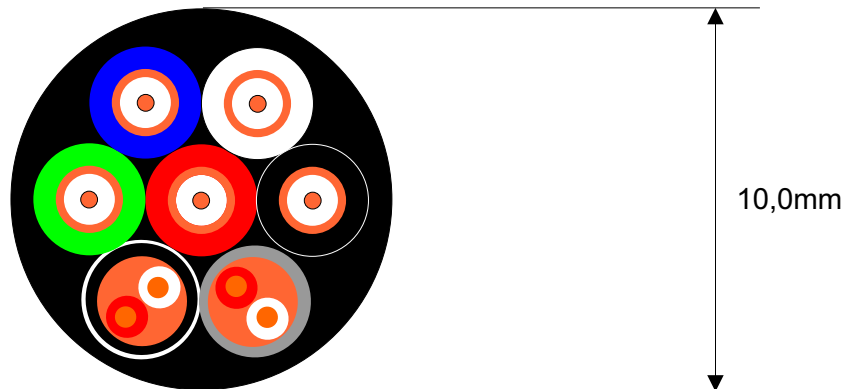

Aufbau: 5 x 75 Ω Video-Koaxialkabel 0,36/1,7
2 x symmetrisches Audiokabel

Video:

Innenleiter:	1x0,36mm (0,11mm ²), blankes Kupfer
Isolation:	1,7mm geschäumtes Polyolefin, Farbe natur
Abschirmung:	blankes Kupfergeflecht, Abdeckung 90%
Ummantelung:	2,7mm schwer entflammables PVC in den Farben rot, grün, blau, weiß, schwarz
Gleichstromwiderstand:	160 Ω /Km
Nenn-Kapazität:	56 pF/m
Nenn-Impedanz:	75 Ω
Dämpfung:	

Frequenz	dB/100m
1 MHz	2,0
5 MHz	4,2
10 MHz	5,9
20 MHz	8,6
50 MHz	14,0
100 MHz	20,2
200 MHz	29,6

Audio:

Innenleiter:	7x0,12mm (0,07mm ²), verzinnertes Kupfer
Isolation:	0,9mm PVC in den Farben rot und weiß
Abschirmung:	verzinnertes Kupferspiralgeflecht, Abdeckung 100%
Ummantelung:	2,7mm schwer entflammables PVC in den Farben schwarz und grau
Gleichstromwiderstand:	221 Ω /Km
Nenn-Kapazität:	120 pF/m

Gesamt:

Aussenmantel:	10,0mm schwer entflammables PVC, Farbe schwarz
Umgebungstemperatur:	-15 / +80°C
Gewicht:	100 Kg / Km